


SERVICEAFDELING

Siden oktober 1981 (P.R.-nr. 1794) er 1300 cm³ motorer, alle typer undtagen Japan, udstyret med nye stempler.

Disse stempler adskiller sig ved :

- ophævelse af forskudt centrering af stempel-pind (var før på 1 mm),
- ændring af stempeltop (indvendig udhulning).

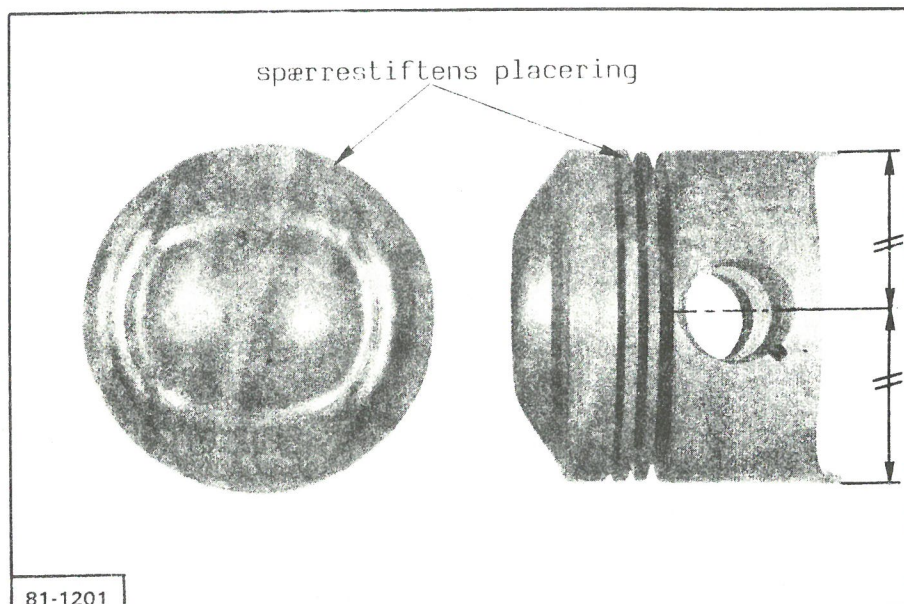

REPARATION

Selv om der ikke længere er forskel på venstre og højre stempel, skal deres rette anbringelse nøje overholdes.

Efter montering af stemplet på plejlstangen :

- skal spærrestiften til stempelring nr. 2 vende opad,
- skal mærket 8,7 (kompressionsgraden) stå retvendt.

NB

De nye stempler kan monteres på samtlige 1300 cm³ motorer (undtagen Japan) fabrikeret før denne ændring blev foretaget.

RESERVEDELE

Betegnelse	R.D.-nr.
Sæt med cylindere + stempler + stempelringe + pinde :	
- 1300 A.T. undtagen Italien og Japan ..	95 577 604
- 1300 Italien	95 577 605



**TEKNISK
CIRKULÆRE**

NR. 17 GX - 82

DATO Marts 1982

REF. 81-15 GX - NT

VOGNTYPE

GSA
1300 cm³
ALLE TYPER
UNDTAGEN JAPAN

OMHANDLER

MOTOR

STEMPLER

TIL

LÆST AF

- VÆRKSTED _____
- LAGER _____
- SALGSAFD. _____
- BOGHOLDERI _____
- OPSLAGSTAVLE _____